



Связь инжиниринг М

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ



Отсканируйте QR-код
и откройте актуальную
версию руководства

Устройство мониторинга

УМ-31

SMART rev.3

Руководство по эксплуатации

Версия 1.4

СВЮМ.468266.169 РЭ

www.allmonitoring.ru





СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
1. Описание и работа.....	4
1.1. Назначение устройства	4
1.2. Функции устройства	4
1.3. Условное обозначение	5
1.4. Технические характеристики.....	5
1.5. Устройство и работа.....	10
1.6. Маркировка.....	12
1.7. Комплектность	14
2. Использование по назначению	15
2.1. Эксплуатационные ограничения	15
2.2. Установка устройства	15
2.3. Настройка устройства	16
3. Меры безопасности	18
4. Хранение	19
5. Транспортирование	20
6. Гарантийное обслуживание.....	21
Приложение 1. Перечень оборудования для подключения к УМ-31 SMART rev.3.....	22



ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) содержит информацию о назначении, технических характеристиках, установке, безопасной эксплуатации, хранении, транспортировке и гарантийном обслуживании устройства сбора и передачи данных УМ-31 SMART rev.3 (далее – УМ).

Устройство имеет несколько вариантов исполнения, в зависимости от требований комбинации интерфейсов и объёма внутренней памяти. Метрологические характеристики устройства остаются неизменными для всех вариантов исполнения. При заказе устройства необходимо указывать вариант исполнения в форме, установленной производителем.

УМ зарегистрировано в Государственном реестре средств измерений под № 75866-19.

Условные обозначения и сокращения приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Условные обозначения и сокращения

Обозначение и сокращения	Описание
АКБ	Аккумуляторная батарея
АРМ	Автоматизированное рабочее место
ИВК ВУ	Информационно-вычислительный комплекс верхнего уровня
ПО	Программное обеспечение
ПУ	Прибор учёта
УМ	Устройство мониторинга
ЦП	Цифровая подпись
ЧРВ	Часы реального времени



1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1. Назначение устройства

УМ предназначено для работы в составе интеллектуальных систем комплексного учёта энергоресурсов, систем коммерческого учёта электроэнергии и мощности, организации связи с центром сбора обработки и хранения информации.

1.2. Функции устройства

УМ выполняет следующие функции:

- 1) автоматизированный сбор данных о потреблении энергоресурсов и состоянии средств сбора информации через RS-485/CAN/Ethernet/USB/1-Wire, а также по открытым протоколам, в том числе в том числе СПОДЭС, DLMS;
- 2) хранение и передача консолидированной информации в информационно-вычислительный комплекс верхнего уровня (далее – ИВК ВУ) по каналам связи GSM/Ethernet;
- 3) поддержка максимального подключения 500 ПУ электроэнергии и 1500 других энергоресурсов;
- 4) обмен информацией в «транзитном» режиме с приборами учёта (далее – ПУ) при помощи специализированного программного обеспечения, поставляемого производителями ПУ;
- 5) включение/отключение потребляемой электроэнергии для ПУ со встроенным реле управления нагрузкой;
- 6) хранение значений архивных данных приборов учёта, журнала событий в соответствии с требованиями СТО ПАО «Россети»;
- 7) подключение дополнительных модулей ввода-вывода и цифровых модулей диспетчеризации;
- 8) обеспечение совместимости с программным обеспечением (далее – ПО): RoMonitoring.NET, «Пирамида 2.0», «Пирамида-сети», «АльфаЦЕНТР»;
- 9) поддержка технологий передачи данных по каналам связи: GSM, Ethernet, PLC, RF.



1.3. Условное обозначение

УМ-31 SMART [2G/3G] [2E] [3CAN/1RS485] - [8] - ТУ 26.51.43-036-76426530-2019

Тип модема	Количество Ethernet портов:	Количество интерфейсов CAN и RS485 ¹	Объём внутренней памяти
2G – GSM 900/1800 МГц			8 – 8 Гбайт
2G/3G – GSM 900/1800 МГц, 900/2100 МГц	1E – один порт	3 CAN/1 RS485	16 – 16 Гбайт
2G/4G – GSM 900/1800 МГц и 2500/2700 МГц	2E – два порта	2 CAN/2 RS485	32 – 32 Гбайт
3G/4G – GSM 900/2100 МГц, 2500/2700 МГц		1 CAN/3 RS485 4 RS485	

Примечание

1. При отсутствии интерфейс не указывается, например, «4 CAN».

1.4. Технические характеристики

Технические и метрологические характеристики УМ приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Технические и метрологические характеристики УМ

№ п.п.	Наименование параметра	Значение
1.	Номинальное фазное напряжение тока, В	от 176 до 264
2.	Потребляемая мощность, Вт	20
3.	Частота, Гц	50
4.	Напряжение постоянного тока резервного источника электропитания, В	от 9 до 36
5.	Потребляемая мощность, Вт, не менее	20
6.	Рабочий диапазон температур, °C	от минус 40 до плюс 70
7.	Относительная влажность воздуха при температуре плюс 25 °C, %	не более 80
8.	Атмосферное давление при транспортировании, кПа (мм рт. ст.)	от 84 до 107 (от 630 до 800)
9.	Диапазон температур транспортирования и хранения, °C	от минус 50 до плюс 70
10.	Количество подключаемых электросчётчиков, шт.	500
11.	Общее количество подключаемых устройств, шт.	1500
12.	Пределы допускаемой абсолютной погрешности хода часов, с/сут	±2
13.	Масса, кг, не более	0,35
14.	Средняя наработка до отказа, ч, не менее	150 000
15.	Коэффициент готовности	0,99



№ п.п.	Наименование параметра	Значение
16.	Габаритные размеры (ШxВxГ), мм, не более	105×106×58
17.	Степень защиты корпуса не менее	IP20
18.	Межповерочный интервал, лет	10

В УМ предусмотрены следующие интерфейсы:

- 1) порт для подключения к компьютеру USB 2.0 device – 2 шт.;
- 2) порт Ethernet 100/1000 Base-T – 2 шт.;
- 3) порт 1-Wire для подключения однопроводных датчиков – 1 шт.;
- 4) интерфейсы RS-485 или CAN для обмена информацией с ПУ – 4 шт.;
- 5) GSM-модем с поддержкой стандартов 2G, 3G, 4G.

Комбинация проводных интерфейсов для подключения ПУ:

- 4 CAN;
- 3 CAN и 1 RS485;
- 2 CAN и 2 RS485;
- 1 CAN и 3 RS485;
- 4 RS485.

Нагрузочная способность интерфейсов:

- интерфейс CAN – до 109 ПУ на один канал;
- интерфейс RS-485 – до 255 ПУ на один канал.

В УМ предусмотрено 4 выхода питания интерфейсов ПУ:

- суммарная нагрузочная способность линий, А, не более – 0,5;
- выходное напряжение, В (при отсутствии внешнего резервного источника питания) – $8,5 \pm 0,5$.

При отсутствии основного источника питания напряжение выходов питания интерфейсов ПУ будет равно напряжению резервного питания, поданного на вход. При отсутствии основного и резервного питания напряжение на выходах будет отсутствовать. Протоколы обмена данными по всем цифровым интерфейсам с приборами учёта электроэнергии соответствуют действующей редакции стандарта ПАО «Россети» СТО 34.01-5.1-006-2021. Наличие напряжения на каждом выходе питания (при наличии основного или резервного напряжения) определяется конфигурацией устройства.



В УМ предусмотрены три дискретных входа с напряжением срабатывания 24 В. Тип дискретных входов определяется наличием Ethernet портов:

- при наличии одного Ethernet порта применяются дискретные входы для подключения датчиков типа «сухой контакт»;
- при наличии двух Ethernet портов применяются дискретные входы с напряжением питания 24 В.

В УМ предусмотрены дискретные сигналы наличия основного и резервного питания.

Для исключения зависания в УМ предусмотрен аппаратный охранный таймер («watchdog»).

УМ имеет энергонезависимую память, обеспечивающую хранение следующей информации:

- 1) серийные номера ПУ;
- 2) архивные показания приборов учёта электроэнергии:
 - показания энергии на начало месяца;
 - показания энергии на начало суток;
 - потребление энергии за месяц;
 - потребление энергии за сутки;
 - профили мощности.
- 3) срезы мгновенных показателей приборов учёта электроэнергии:
 - мгновенных показаний энергии;
 - мгновенных показателей качества сети.
- 4) журналы событий приборов учёта электроэнергии;
- 5) архивные показания концентраторов импульсных счётчиков:
 - показания на начало месяца;
 - показания на начало суток;
 - показания на начало часа.
- 6) срезы мгновенных показаний концентраторов импульсных счётчиков;
- 7) журналы событий концентраторов импульсных ПУ;
- 8) журналы событий устройства.

Перечень подключаемых ПУ приведён в Приложении 1.



УМ содержит внутренние энергонезависимые ЧРВ с точностью хода не хуже ± 2 с/сутки.

УМ может синхронизировать внутренние часы по заданному расписанию при подключении к серверу точного времени по интерфейсам Ethernet и GPRS.

УМ может по расписанию производить коррекцию времени всех подключённых ПУ (должен обеспечивать возможность коррекции времени).

Для передачи данных на центральный пульт могут использоваться следующие интерфейсы Ethernet и GSM-модем (GPRS).

УМ позволяет выполнять настройку параметров и производить запросы данных, хранящихся в энергонезависимой памяти по следующим интерфейсам Ethernet и GSM-модем (GPRS).

УМ обеспечивает возможность передачи данных от ЦП к ПУ и обратно, используя режим «транзитная передача данных». Каналы обмена данными с ЦП и ПУ являются настраиваемыми.

УМ обеспечивает проведение автоматической самодиагностики не реже одного раза в сутки.

УМ обеспечивает автоматическую проверку текущего времени в ПУ с последующей автоматической коррекцией времени в ПУ с интервалом – один раз в 30 минут.

При пропадании питающего напряжения УМ обеспечивает сохранение информации, полученной с ПУ, в энергонезависимой памяти. Срок хранения при отсутствии внешнего питания не менее 18 лет.

УМ может синхронизировать внутренние часы по заданному расписанию при подключении к серверу точного времени по интерфейсам Ethernet и GSM-модем (GPRS).

УМ обеспечивает защищённую работу по протоколам IPv4/IPv6.

В УМ предусмотрена встроенная аккумуляторная батарея (далее – АКБ) для обеспечения работы при отсутствии основного и резервного питания. Время работы устройства от встроенной АКБ определяется установленным режимом, но не менее одного часа.

УМ совместимо с программным обеспечением информационно-вычислительного комплекса «Пирамида-сети».



Предусмотрена возможность защищённого дистанционного обновления встроенного программного обеспечения устройства с ЦП по сети GSM или Ethernet. Обновления встроенного программного обеспечения проводится только сертифицированным персоналом.

Габаритные размеры УМ приведены на рисунке 1.

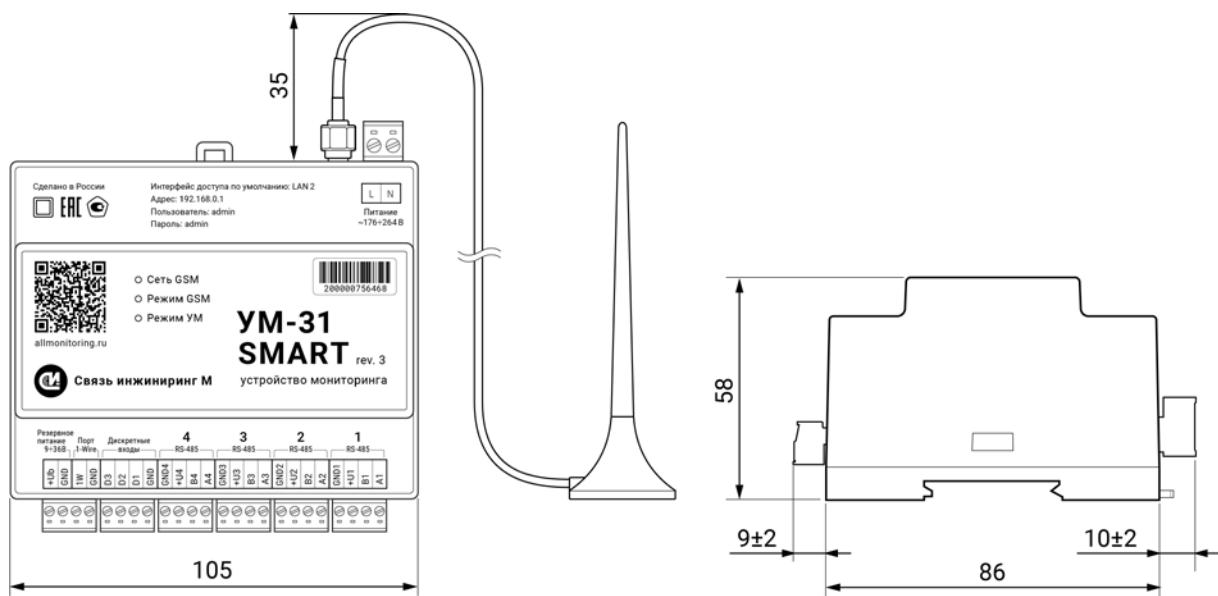


Рисунок 1 – Габаритные размеры УМ

Предусмотрена возможность установки УМ в шкаф наружного исполнения на опоре ЛЭП. Степень защиты корпуса шкафа, не менее – IP51.

УМ охлаждается естественной конвекцией.

УМ является устройством одностороннего обслуживания.

Тип УМ зарегистрирован в «Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений. Утвержденные типы средств измерений».

Сертификат об утверждении типа средств измерений № 75866-19, срок действия до 20.08.2029 года, выдан Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.



1.5. Устройство и работа

УМ выполнен в пластиковом корпусе для установки на DIN-рейку. Внешний вид УМ приведен на рисунке 2.



Рисунок 2 – Внешний вид УМ

На корпусе УМ расположены разъёмные соединители, индикаторы и кнопки, расположение которых приведено на рисунке 3.

Описание разъёмных соединителей, индикаторов и кнопок приведено в таблицах 3 – 5.

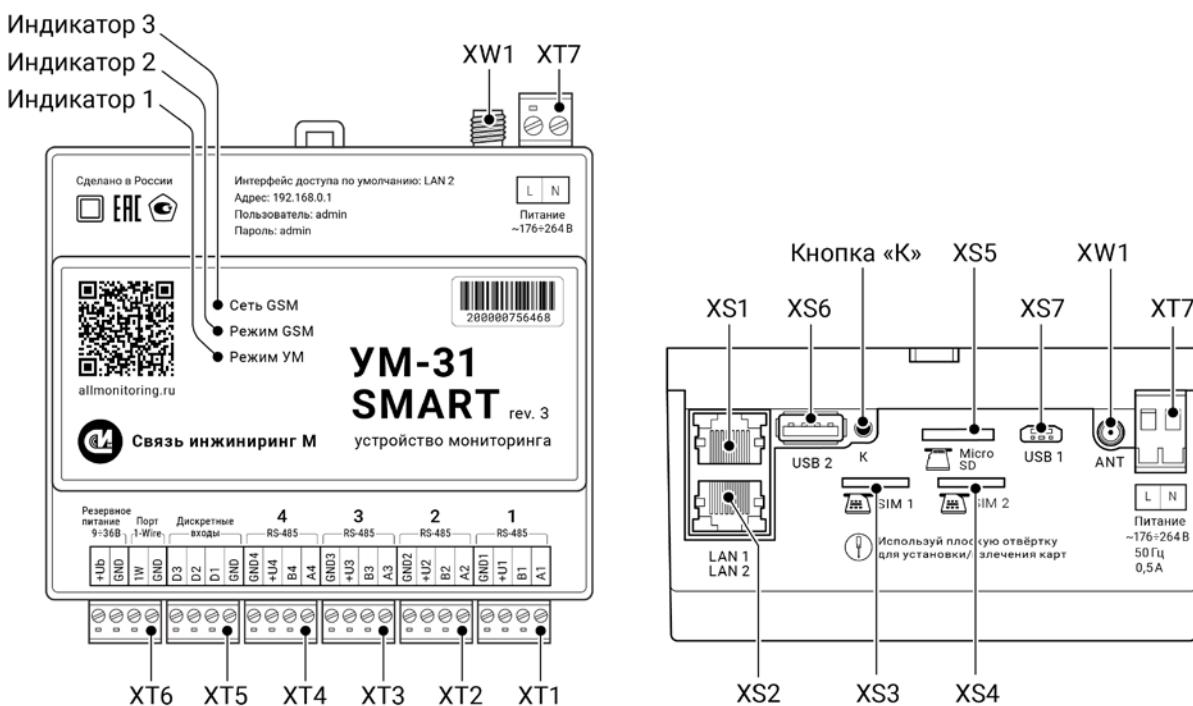


Рисунок 3 – Расположение разъёмных соединителей, индикаторов и кнопок



Описание разъёмов подключения оборудования приведено в таблице 3.

Таблица 3 – Описание разъёмных соединителей

Клеммник	№ контакта	Обозначение контакта	Наименование	
XT1	1	A1	Интерфейс №1	CANH/ RS-485_А Интерфейс 1
	2	B1		CANL/ RS-485_В Интерфейс 1
	3	L1		Выход 1 питания интерфейса 1 / поверочный выход
	4	-		Общий
XT2	1	A2	Интерфейс №2	CANH/ RS-485_А Интерфейс 2
	2	B2		CANL/ RS-485_В Интерфейс 2
	3	L2		Выход 2 питания интерфейса 2
	4	-		Общий
XT3	1	A3	Интерфейс №3	CANH/ RS-485_А Интерфейс 3
	2	B3		CANL/ RS-485_В Интерфейс 3
	3	L3		Выход 3 питания интерфейса 3
	4	-		Общий
XT4	1	A4	Интерфейс №4	CANH/ RS-485_А Интерфейс 4
	2	B4		CANL/ RS-485_В Интерфейс 4
	3	L4		Выход 4 питания интерфейса 4
	4	-		Общий
XT5	1	-	Интерфейс №5	Общий контакт дискретных входов
	2	D1		Дискретный вход 1
	3	D2		Дискретный вход 2
	4	D3		Дискретный вход 3
XT6	1	-		Общий
	2	1W		1-Wire порт
	3	-		Общий
	4	36В		Резервное питание устройства
XT7	1	~220В		Питание устройства 220В (Нейтраль)
	2	~220В		Питание устройства 220В (Фаза)
XS1		ETHERNET1		Разъём Ethernet1 типа RJ-45
XS2		ETHERNET2		Разъём Ethernet2 типа RJ-45
XS3		SIM 1		Разъём для установки SIM-карты №1
XS4		SIM 2		Разъём для установки SIM-карты №2
XS5		MicroSD		Разъём для установки карты MicroSD
XS6		USB2		Разъём USB2
XS7		USB1		Разъём micro-USB 1
XW1		ANT		Разъём для подключения антенны



Описание индикаторов приведено в таблице 4.

Таблица 4 – Описание индикаторов

Индикатор	Статус (вкл./выкл)	Описание
Режим УМ	Индикатор работает в циклическом режиме: включение 1 с, далее пауза 1 с	Корректная работа устройства
Режим GSM	Не светится	Модем отключен или не подключен к сети
	Индикатор работает в циклическом режиме: кратковременное включение 0,2 с, после чего следует пауза длительностью 1,8 с	Модем подключен к сети
Сеть GSM	Не светится	Сеть не используется
	Светится	Используется сеть 4G/3G/2G

Описание кнопок приведено в таблице 5.

Таблица 5 – Описание кнопки

Действие	Состояние кнопки	Результат
Удержание кнопки «К		
более 10 и менее 20 секунд	При включенном резервном или основном питании	Установка сетевых настроек устройства в значения по умолчанию
более 5 секунд	При отключенном резервном и основном питании	Отключение встроенного АКБ. При подаче основного или резервного питания встроенное АКБ подключится автоматически

1.6. Маркировка

На лицевой стороне корпуса УМ лазерной маркировкой нанесена информация о предприятии-изготовителе, содержащая следующие сведения:

- знаки необходимые для монтажа и эксплуатации;
- серийный номер УМ;
- название УМ;
- QR-код для перехода на сайт предприятия-изготовителя;
- IP-адрес, логин и пароль по умолчанию для входа в веб-конфигуратор УМ;
- надпись «Сделано в России»;
- знак двойной изоляции;
- единый знак обращения продукции;
- знак утверждения типа средств измерений.



Также для маркировки используется наклейка, расположенная на задней стороне корпуса содержащая следующую информацию:

- обозначение УМ;
- серийный номер УМ;
- MAC-адрес Ethernet 1;
- MAC-адрес Ethernet 2;
- IMEI-номер, установленного GSM-модема;
- дата производства УМ.

Установленные интерфейсы для связи с ПУ на клеммниках XT1, XT2, XT3, XT4, XT5 соответственно:

- R – установлен интерфейс RS-485;
- С – установлен интерфейс CAN.

Объём установленной в устройстве памяти:

- F8 – установлена память ёмкостью 8 Гб;
- F16 – установлена память ёмкостью 16 Гб;
- F32 – установлена память ёмкостью 32 Гб.

Тип установленного модема:

- 2G – GSM 900/1800 МГц;
- 2G/3G – GSM 900/1800 МГц, 900/2100 МГц;
- 2G/4G – GSM 900/1800 МГц и 2500/2700 МГц;
- 2G/3G/4G – GSM 900/1800 МГц, GSM 900/2100 МГц, 2500/2700 МГц.

Транспортная маркировка коробки соответствует ГОСТ 14192-96 и содержит основные, дополнительные и информационные надписи, а также мнемонические знаки, «Беречь от влаги», «Верх», а также знаки «Относиться с осторожностью» и «Гофрированный картон».



1.7. Комплектность

Таблица 6 – Комплектность¹

Наименование	Обозначение	Кол-во, шт.
Устройство мониторинга УМ-40 SMART	СВЮМ.468266.169	1
Антенна ²	Termit MB2700M-2Sm	1
Руководство по эксплуатации ³	СВЮМ.468266.169	1
Инструкция по монтажу	СВЮМ.468266.169 ИМ	1
Этикетка	СВЮМ.468266.169 ЭТ	1
Упаковка	СВЮМ.323229.093	1
1. Возможно изменение комплектации без ухудшения характеристик УМ. 2. Изделие может быть заменено на аналогичное по назначению без ухудшения характеристик УМ. 3. Поставляется по запросу.		

Характеристики антенны Termit MB2700M-2SM приведены в таблице 7.

Таблица 7 – Характеристики антенны Termit MB2700M-2SM

Параметр	Значение
Частотный диапазон, МГц	806-960, 1448-1880, 1920-2670
Коэффициент усиления, dB _i	2 – 5
KCBn	<2.5:1
Поляризация	Вертикальная
Диаграмма направленности	Всенаправленная круговая
Конструкция	Штыревая антенна
Размеры, мм	100
Тип ВЧ-разъёма	SMA-M
Тип ВЧ-кабеля	Коаксиальный кабель RG174
Длина ВЧ-кабеля, м	2,0
Место применения	В помещении
Диапазон рабочих температур, °C	от минус 20 до плюс 65



2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1. Эксплуатационные ограничения

УМ функционирует при следующих значениях климатических факторов:

- температура окружающего воздуха от минус 40 °C до плюс 70 °C;
- относительная влажность воздуха 80 % при температуре плюс 25 °C;
- атмосферное давление от 84 кПа до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

2.2. Установка устройства

Внимание!



Переменное напряжение выше 42 В опасно для жизни. В УМ имеется напряжение 220 В частотой 50 Гц. Все монтажные работы производить при отключённом питании. При проведении монтажных и пусконаладочных работ необходимо пользоваться проектной документацией.

Перед использованием УМ необходимо выполнить следующие действия:

- 1) обеспечить пространство для присоединения кабеля антенны без перегиба и учесть расстояние до места её установки;
- 2) установить УМ и блок питания на DIN-рейке, совместив пазы на задней крышке с DIN-рейкой;
- 3) поместить antennу строго вертикально, вне помещений и шкафов, экранирующих радиоволны, вдали от источников радиопомех. Оценить уровень сигнала. Для лучшего качества связи выбирайте наиболее высокое место, желательно в прямой видимости базовой станции вашего оператора связи. На качество связи влияет место установки антенны, длина кабеля и их характеристики;
- 4) подсоединить antennу к разъёму ANT (разъём XW1) (см. рисунок 3);
- 5) установить SIM-карты (в комплект поставки не входят) в слоты SIM 1 или SIM 2 до щелчка так, как показано на корпусе УМ. Перед установкой SIM-карты убедиться, что запрос PIN-кода SIM-карты выключен;



Внимание!



Установку и извлечение SIM-карты производить только при отключённом электропитании.

6) подключить УМ к сети переменного тока 220 В, в соответствии с обозначением и описанием контактов клеммников. Подключение рекомендуется производить проводом ПВЗ сечением не менее 0,5 мм² и не более 1,5 мм² через автоматический выключатель (категории А) 2А;

7) подключить УМ к резервному источнику постоянного тока от 9 до 36 В контакты +Ub(+V) и Gnd(-V) УМ (разъём XT7) к блоку питания проводом ПВЗ сечением от 0,5 мм² до 0,75 мм²;

8) подключить ПУ к соответствующим интерфейсам УМ. При необходимости подключить терминирующие резисторы к контактам интерфейсов согласно проектной документации. Расположение контактов интерфейсов ПУ приведено в документации прибора или на сайте производителя;

9) подать на УМ питание.

При правильной работе УМ, на передней панели корпуса индикатор «Режим УМ» должен мигать с интервалом 1 с, что свидетельствует о готовности к работе.

Перед применением УМ в обязательном порядке должно быть настроено в соответствии с п. 2.3 настоящего РЭ.

Также описание установки УМ приведено в инструкции «Устройство мониторинга УМ-31 SMART rev.3. Инструкция по монтажу».

2.3. Настройка устройства

Настройка УМ производится с помощью встроенного веб-конфигуратора. Для подключения к веб-конфигуратору необходимо выполнить следующие действия:

- подключить УМ к автоматизированному рабочему месту (далее – АРМ) по каналу связи Ethernet
- выполнить перенастройку IP-адреса и маски подсети АРМ, чтобы устройства были в одной сети. Если IP-адрес, указанный на УМ 192.168.0.1, то адрес на АРМ следует указать 192.168.0.2 (3, 4 и т. д.).
- ввести в адресной строке браузера IP-адрес, указанный на корпусе УМ.



Доступ к УМ по умолчанию:

- IP-адрес: 192.168.0.1;
- порт: 80;
- пользователь: admin;
- пароль: admin;
- маска подсети: 255.255.255.0.

После первого входа необходимо заменить пароль администратора на уникальный.

Перед вводом в эксплуатацию УМ необходимо синхронизировать текущие дату и время УМ.

Подробная настройка УМ приведена в руководстве пользователя «Веб-конфигуратор «УМ SMART».



3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При монтаже и эксплуатации УМ необходимо руководствоваться Приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» и Приказом Министерства энергетики РФ от 12 августа 2022 г. N 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии».



4. ХРАНЕНИЕ

Хранение УМ должно осуществляться только в упаковке предприятия-изготовителя в отапливаемых помещениях при температуре от плюс 5 °C до плюс 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре плюс 25 °C. В помещениях для хранения не должно быть агрессивных примесей, вызывающих коррозию. Заряд АКБ должен быть не менее 80%.



5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

УМ может транспортироваться всеми видами транспорта (воздушным, железнодорожным, автомобильным) в соответствии с ГОСТ Р 51908-2002.

Климатические условия транспортирования УМ должны соответствовать следующим параметрам:

- температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 70 °C;
- относительная влажность воздуха до 98 % при температуре плюс 25°C;
- атмосферное давление от 84,0 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).



6. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантийный срок на УМ составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты продажи УМ либо с даты изготовления УМ (если дату продажи установить невозможно). Дата продажи УМ указывается при отпуске заказчику в первичных бухгалтерских документах (товарная накладная, товарно-транспортная накладная, акт приёмки-передачи, универсальный передаточный документ и т. д.). В течение гарантийного срока неисправности в работе УМ устраняются изготавителем бесплатно путём ремонта УМ либо замены на аналогичное по техническим характеристикам УМ. Гарантийные обязательства выполняются по месту нахождения изготавителя либо непосредственно на месте установки УМ на объекте заказчика (по дополнительной договорённости). Гарантия не распространяется на УМ с повреждениями, вызванными:

- нарушением правил установки, хранения, транспортировки, эксплуатации УМ;
- самостоятельным ремонтом и/или заменой частей УМ, нарушающих его целостность;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве по эксплуатации, или с несоответствием стандартным параметрам сети питания;
- попаданием внутрь инородных предметов, воздействием агрессивных веществ или жидкостей на/в УМ;
- механическими, тепловыми или иными повреждениями, возникшими по причине неправильной эксплуатации, небрежного обращения или вследствие действий непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния и т. п.);
- любыми адаптациями, изменениями или вмешательствами в УМ с целью усовершенствования и/или расширения сферы применения УМ, указанной в руководстве по эксплуатации.

При соблюдении правил установки и эксплуатации срок службы УМ составляет не менее 30 (тридцати) лет.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К УМ-31 SMART REV.3

Таблица 1.1 – Перечень электросчётов для подключения

Наименование производителя	Наименование оборудования
РСЦСИ «СИ-АРТ»	СТЭМ-300 СПОДЭС
	Пульсар 1
	Пульсар 3
ООО НПП «Тепловодоохран»	Пульсар 1ТтшОИ-5/100-15-СУ2-1/2Д-4
	Пульсар 3/3MYS-05/1Д-5/10-5,10-4-И
	Пульсар 3/3MYS-1/2Д-5/100-5,10-4-ОИ
ООО «Энрон-Энерго»	ТОПАЗ 103
	ТОПАЗ 104
ООО «Эльстэр Метроника»	Альфа А1140
	Меркурий 150
	Меркурий 200
	Меркурий 203.2Т
	Меркурий 204
	Меркурий 204 ARTM
ООО «Фирма Инкотекс»	Меркурий 206
	Меркурий 230
	Меркурий 233
	Меркурий 234 ARTMX
	Меркурий 234
	Меркурий 236
ООО «Телематические Решения» (торговая марка WAVIoT)	ФОБОС 3
	ФОБОС 1
ООО «ТАЙПИТ-ИП»	Нева МТ 113
	Нева МТ 114
	Нева МТ 124
	Нева МТ 313
	Нева МТ 314
	Нева МТ 324
	Нева СТ414
	Нева СТ413
	Нева МТ115 2AR2S
ООО «Промэнерго»	i-PROM 1 СПОДЭС
	i-PROM 3 СПОДЭС
	i-prom.1-1-1/2-S-RL-Y-Y
	i-prom.3-3-1-1/2-S-RL-Y-N



Наименование производителя	Наименование оборудования
ООО «МИРТЕК»	Миртек-12-РУ
	Миртек-32-РУ
ООО «Завод НАРТИС»	Нартис 100
	Нартис 300
	Нартис-И100
	Нартис-И300-W131
ОАО «Нижегородское научно-производственное объединение имени М.В. Фрунзе»	СЭТ-4ТМ.03
	СЭТ-4ТМ.03М
	ПСЧ-3ТМ.05
	ПСЧ-3ТМ.05М
	ПСЧ-4ТМ.05
	ПСЧ-4ТМ.05М
	ПСЧ-4ТМ.05МК
	СЭБ-2А.07
	СЭБ-2А.07Д
	СЭБ-2А.08
	СЕ102
	СЕ102М
ОАО «Концерн Энергомера»	СЕ207
	СЕ207 R7 СПОДЭС
	СЕ208
	СЕ301
	СЕ303
	СЕ307 R33 (версия 3.X)
	СЕ208BY
	E318BY
НПО «МИР»	МИР С-04
	МИР С-05
	МИР С-07
АО ПКК «МИЛАНДР»	Милур 104
	Милур 105
	Милур 107S
	Милур 305.11
	Милур 305.12
	Милур 305.32
	Милур 307
	Милур 307S.11
	Милур 107S.22-GRZ-1L-DT
АО ГК «Системы и Технологии»	КВАНТ ST 1000-9
	КВАНТ ST 2000-12



Наименование производителя	Наименование оборудования
АО «РиМ»	РиМ 1ф СПОДЭС
	РиМ 3ф СПОДЭС
	РИМ 489.30
	РИМ 489.24
	РИМ 489.18
	РИМ 489.15
	РИМ 289.24
	РИМ 189.12
	РИМ 189.26
	РИМ 489.34
АО «Завод МЗЭП»	СТС-565/5-400-АР215
	СОЭ-55/60Ш-Т-215
	СОЭ-55/60Ш-Т-217 ОМ1 (АГАТ-2)
	СОЭ-55/60Ш-Т-415 (АГАТ-2)
IEK	TORESCO TE101/301
EKF	EKF SKAT 115 STIROD
	EKF SKAT 115 SIROD
	EKF SKAT 315E/0.5S-5(7.5)
	EKF SKAT 115E/1-5(60) STIROD
	EKF SKAT 315E/1-5(60) STIROD
	EKF SKAT 315E/0.5S-5(7.5)
АО «КАСКАД»	КАСКАД-11-С1-АР2-230-5-60А-СТ-S485-Р2-НКМОQ1V3-D
АО «ЛЕНЭЛЕКТРО»	ЛЕНЭЛЕКТРО ЛЕ-2
	ЛЕНЭЛЕКТРО ЛЕ-3 Д3
	ЛЕНЭЛЕКТРО ЛЭ-3 Р3
	ЭМИС-ЭЛЕКТРА 971
	ЭМИС-ЭЛЕКТРА 976
ООО «ТехноИнгерго»	ТЕ2000
	ТЕ3000
ООО «НТЦ Ротек»	POTEK PTM-01 D2D3Y-31Y20-021IS
	POTEK PTM-03 D1D4N-31Y30-021IS
ООО «СПб ЗИП»	Вектор 101
ЭМИС Электра	ПУ ЭЭ 971
	ПУ ЭЭ 976 5(100)
	ПУ ЭЭ 976 5(10)
АО «НПК РоТек»	POTEK PTM-01 D2D3Y-31Y20-021IS
ООО «Арго-про»	МУР 1001.5 SmartOn EE1



Таблица 1.2 – Перечень водосчётов и теплосчётов для подключения

Наименование производителя	Тип счётчика	Наименование оборудования
ООО НПП «Тепловодоохран»	Водосчётчик	Пульсар Лайт RS-485
	Водосчётчик	Пульсар Лайт IOT
	Теплосчётчик ультразвуковой	Пульсар V46
	Теплосчётчик ультразвуковой	Пульсар V42
	Теплосчётчик механический	Пульсар V15
ООО «Декаст»	Водосчётик	ВСКМ-15 ДГ2 (80 мм)
ООО «Сфера экономных технологий»	Водосчётик	СВЭУ-15-3.110.RS
	Теплосчётчик ультразвуковой	ТСУ-15.06.R
ООО «Водомер»	Теплосчётик	СТ-17У
ООО «ДЮКС»	Теплосчётик	ЭКО НОМ СТУ-15.2
ООО НПО «Карат»	Теплосчётик	Карат-Компакт 2-223\2-213
ООО «Декаст»	Теплосчётик	СТК МАРС NEO-15 П 0,6 RS

Таблица 1.3 – Перечень дополнительного оборудования для подключения

Наименование производителя	Тип оборудования	Наименование оборудования
ООО НПП «Тепловодоохран»	Приёмный радиомодуль	Пульсар IOT
	Счетчик импульсов-регистратор	Пульсар
ООО «Сфера экономных технологий»	Радиомодуль	УСПД-500
ООО «Фирма Инкотекс»	PLC-концентратор	Меркурий 225.2
	PLC-концентратор	Меркурий 225.3
ООО «МИРТЕК»	Мастер считывания данных	МИРТ-141
ООО «Ирвис-МСК»	Вихревой расходомер	Ирвис-PC4
ОАО «Концерн Энергомера»	PLC-модем	CE836 C1
	Радиомодем	CE831
АО ПКК «МИЛАНДР»	Преобразователь интерфейсов	Милур IC
Wiren Board	Модуль реле	WB-MR3-LV
	Модуль ввода-вывода	WBIO-DI-WD-14
ОАО «НЗиф»	PLC-модем	PLC M-2.01
ЗАО «РиМ»	Конвектор RS485-PLC/RF	РиМ 019.01
ООО «ОВЕН»	Модуль аналогового и дискретного ввода	МВ110
	Модуль дискретного ввода/вывода	МК110
	Модуль аналогового и дискретного вывода	МУ110
	Измеритель-регулятор	TPM200
АО «Связь инжиниринг М»	Вторичный преобразователь	УМТВ-10



Наименование производителя	Тип оборудования	Наименование оборудования
НПП «Ирвис»	Вихревой счётчик газа	ИРВИС-РС4
АО НПФ «ЛОГИКА»	Корректор газа	СПГ 742
АО ГК «Системы и Технологии»	Контроллер ввода-вывода дискретных сигналов	ST410-10-4
		ST410-12-4
		ST410-24-0
		ST410-6/8HV-0
ООО «Арго-про»	Модем	МУР1001.9 GSM/GPRS TLT
ИРФМИТ	Координатор	ИРФ-541
	Координатор	ИРФ-585



Связь инжиниринг М

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УЧЕТА ЭНЕРГOREСУРСОВ

Предприятие изготовитель:
АО «Связь инжиниринг М»

Почтовый адрес: Россия, 115201, г. Москва,
Каширский проезд, д.13, корпус 4

Юридический адрес: 115201, Москва г., внутр. тер., гор.
муниципальный округ Нагатино-Садовники, проезд
Каширский, д. 13, помещение XVI-31

Тел/факс: +7 (495) 640-47-53

E-mail: info@allmonitoring.ru

Актуальная версия документа
на сайте allmonitoring.ru

